

C-ONE

BIFORIS

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym



Miejsce na wózek widłowy

Specjalne wcięcie w stole obrotowym dopasowane do wózków widłowych to oszczędność miejsca dzięki wyeliminowaniu rampy podjazdowej oraz zwiększona wygoda obsługi, szczególnie w przypadku ładunków ciężkich i niestabilnych.

Model hi-end

Specyfikacja maszyny jest praktycznie taka sama jak w modelu Base, każdy szczegół starannie przemyślany: waga, wymiary, użyte materiały, elektronika, okablowanie, montaż oraz transport. Maksimum funkcji.


Bogate wyposażenie

Owijarka oferuje maksimum opcji podstawowych, a także wyposażenie dodatkowe. Szczegóły na następnej stronie.



System power pre-stretch

System rozciągania wstępnego z dodatkowym silnikiem napędowym dla rolki to opcja umożliwiająca naciąg folii do 500%, co daje znacznie obniżone jej zużycie, a w efekcie wydajniejszy, tańszy proces pakowania.

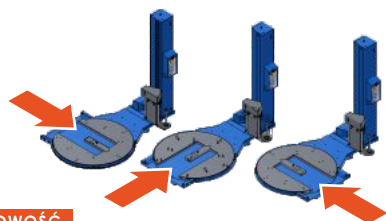

NOWOŚĆ

Nowa konstrukcja rampy: Multi-Entry

Teraz kierunek rampy podjazdowej może być łatwo zmieniony przez przeszkolonego użytkownika owijarki.



Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	1.650 x 2.911 x 2.466 mm
Wys. stołu obrotowego:	86 mm
Waga:	400 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC / 1,0 kW
Sterowanie:	Płyta drukowana
Wymiary palety:	1.200 x 1.000 mm
Wysokość ładunku:	2.200 mm
Waga ładunku:	1.200 kg
Liczba programów:	32

C-ONE

BIFORIS

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym

Wyposażenie standardowe:

- Stół obrotowy z wcięciem na widełki wózka
- Konstrukcja Multi-Entry pozwalająca na łatwą zmianę kierunku rampy
- Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, szybkość opadania wózka, rozciąg folii, wysokość początkowa
- Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii
- System autodiagnostyki
- Tryb ręczny i półautomatyczny
- Napęd stołu z hamulcem
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Falownik do napędu stołu
- Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)
- System hasel pulpitu operatorskiego
- Wyświetlacz
- Malowanie proszkowe
- Licznik owiniętych ładunków
- Wózek z elektromagnetycznym hamulcem

Wyposażenie dodatkowe:

- Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 3000 mm)
- Klips do przypinania końcówki folii do talerza
- System rozciąg folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-stretch)
- System power pre-stretch z płynnym ustawianiem rozciąg folii
- Pilot zdalnego sterowania
- Panel operatorski na kablu
- Fotokomórka do czarnych ładunków
- Docisk górny
- Automatyczne podawanie i obcinanie folii
- Wygrozienia bezpieczeństwa



Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Biforis.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: