



C-ONE LIGO

**Owijarka z obrotowym ramieniem
do zabezpieczania palet folią stretch**

C-One Ligo to wysokowydajna, półautomatyczna owijarka z obrotowym ramieniem. Ładunek pozostaje nieruchomy podczas cyklu owijania, co sprawia, że wirujące ramie sprawdza się w przypadku ładunków ciężkich, niestabilnych lub o nieregularnych kształtach. Model Ligo, zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji, wykorzystuje solidny układ łożyska wieńcowego, zapewniający płynny i niezawodny ruch ramienia nawet przy wysokim tempie produkcji. Kompaktowe wymiary, solidna konstrukcja oraz konkurencyjna cena sprawiają, że Ligo to świetny wybór dla wymagających zakładów.


Dane techniczne

Wymiary maszyny	4041 x 3065 x 3445 mm
Waga maszyny	462 kg
Zasilanie	230 VAC 3Ph+N
Pobór mocy	1,15 kW
Sterowanie	płyta drukowana
Wymiary palety	1200 x 1000 / 1200 x 1200
Wysokość ładunku	2400 mm / 3000 mm
Waga ładunku	dowolna
Liczba programów	32 użytkownika




Prosty panel sterowania

Szybki dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji i parametrów.

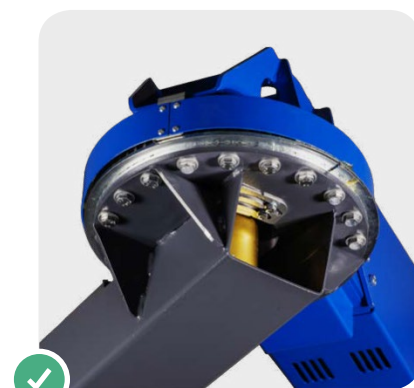

Niezawodna konstrukcja

Solidne łożysko wieńcowe oraz prosta, uporządkowana konstrukcja gwarantują bezawaryjną pracę przez lata.

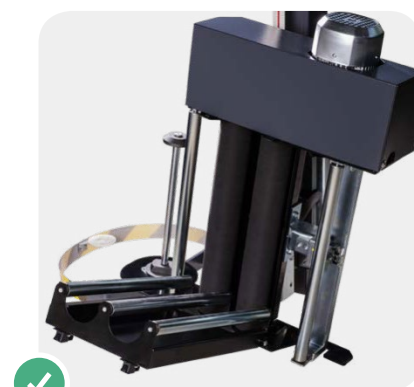

System wstępnego rozciągania folii stretch

Pozwala na oszczędność zużycia folii. Dostępny także w wersji z automatycznym odcięciem folii.

Standardowe wyposażenie

- ✓ Płyta drukowana sterująca cyklem pracy
- ✓ Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)
- ✓ Falownik do napędu ramienia owijarki
- ✓ Max. wysokość ładunku: 2400 mm
- ✓ Max. wymiary ładunku: 1200 x 1000 mm
- ✓ Wózek z systemem rozciągania wstępnego folii Power pre-strech
- ✓ Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- ✓ Wyłącznik bezpieczeństwa na maszcie
- ✓ Zatrzymanie w pozycji "0"
- ✓ System haseł pulpitu operatorskiego
- ✓ Ustawienia: wybór cyklu owijania, owinięcia dolne, górne, parametry cyklu przykrywania folią, prędkość obrotu, prędkość wózka w górę, prędkość wózka w dół, naciąg folii, wysokość początkowa
- ✓ Szybki wybór 6 głównych parametrów lub zapisanych programów
- ✓ Port USB do wgrywania oprogramowania oraz pobierania ustawień i raportów
- ✓ Statystyki
- ✓ 6 cykli owijania: do góry i na dół, owinięcia górne, tylko do góry, tylko na dół, warstwy, sztaplowanie
- ✓ Możliwość zapisu do 32 programów owijania
- ✓ Tryby: manualny, półautomatyczny, stała wysokość
- ✓ Sygnał ostrzegawczy na początek i koniec owijania
- ✓ System autodiagnostyki
- ✓ Licznik owiniętych palet
- ✓ Konstrukcja owijarki malowana proszkowo
- ✓ Zablockowane ramię na koniec cyklu

Dodatkowe wyposażenie

- + Regulowany system Power pre-stretch
- + Power pre-stretch z automatycznym odcięciem folii
- + System wiązania folią stretch
- + Wysokość owijania do 3000 mm
- + Większe ramię dla ładunków 1200 x 1200 mm
- + Zdalne sterowanie
- + Fotokomórka do wykrywania ciemnych ładunków
- + Mechaniczny system hamowania rolek
- + Wygradzenia bezpieczeństwa
- + Kolumna
- + Panel sterowania z ekranem dotykowym



C&C Group - włoski producent maszyn

Maszyny firmy C-One są projektowane i w całości budowane we włoskim regionie Emilia Romagna słynącym na całym świecie z wyjątkowej jakości rozwiązań dla branży opakowań.

✓ Automatyzacja

Wiele rozwiązań dostarczanych przez C-One pozwoli Ci na pełną automatyzację pakowania.

✓ Idealne pakowanie

Taką maksymą kieruje się firma założona w roku 1984.

✓ Kreatywne rozwiązania

C-One jest znana z innowacyjnego podejścia do produkcji maszyn pakujących.

✓ Szeroki asortyment

W ofercie firmy znajduje się wiele rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.